

ZAGYSZIVATTYÚK NEHÉZ IGÉNYBEVÉTELRE





KTH-80X




KTH-100X

■ Teljesítménygörbe

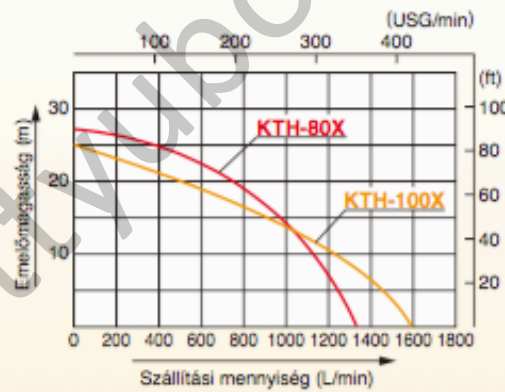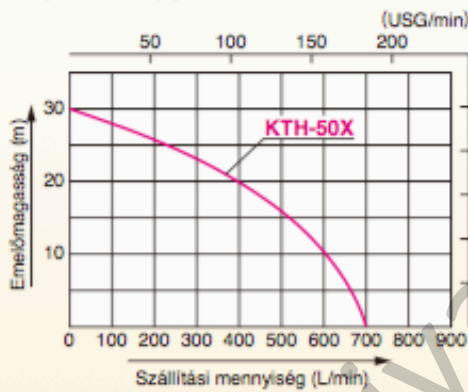

Részecskeméret



■ Műszaki adatok

	Modell	KTH-50X	KTH-80X	KTH-100X
Szivattyú	Csatlakozó átmérő	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
	Csatlakozó menet	Külső menetes csatlakozó BSP		
	Emelőmagasság	30 m (98 ft)	27 m (89 ft)	25 m (82 ft)
	Szállítási mennyiség	700 L/min (185 USG/min)	1340 L/min (354 USG/min)	1600 L/min (422 USG/min)
	Maximális szívómélység	8 m (26 ft)		
	Csúszógyűrűanyaga	SiC (Szilícium-karbid) x SiC		
	Járókerék anyaga	Maga króm tartalmú acél		
	Szivattyúház anyaga	Gömbgrafitos öntöttvas		
	Típus	Légűtéses 4 ütemű benzinmotor		
	Modell	Honda GX160	Honda GX240	Honda GX340
Motor	Lökettérfogat	163 cc	270 cc	337 cc
	Névleges teljesítmény	2.9 kW (4.0 PS) / 3600 rpm	4.6 kW (6.3 PS) / 3600 rpm	5.8 kW (7.9 PS) / 3600 rpm
	Max. teljesítmény	3.6 kW (4.9 PS) / 3600 rpm	5.9 kW (8.0 PS) / 3600 rpm	7.1 kW (9.7 PS) / 3600 rpm
	Üzemanyag	Ólommentes benzin		
	Üzemanyagtartály mérete	3.1 L (0.82 USG)	5.3 L (1.40 USG)	6.1 L (1.61 USG)
	Folyamatos üzemidő	kb. 2.2 hrs	kb. 2.5 hrs	kb. 2 hrs
	Indítási mód	Visszaállító kézi indítóberendezés		
Tartozékok	Tartozékok			
Tömeg	51 kg (112 lbs)	64 kg (141 lbs)	85 kg (187 lbs)	
Méretetek LxWxH (mm)	646 x 488 x 509	711 x 506 x 570	780 x 570 x 652	
Csomagolási egység	1			